

BLAUPUNKT

Blaupunkt Monoblokk
BLP18P3V1MR32



5
év garancia





ENJOY IT.

Levegő-víz inverteres monoblokk hőszivattyú

		BLP18P3V1MR32			
Elektromos betáp	V/Hz	380-420 / 50 3F			
Hűtőközeg	-	R32			
Energiaosztály (Fűtés / hűtés)	-	A+++ / A++			
Max fűtési teljesítmény	kW	18,20			
C.O.P.	-	4,61			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	5,9 / 18,20			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1280 / 4300			
C.O.P. (Min/Max)	-	4,61 / 4,27			
Max fűtési teljesítmény	kW	16,8			
C.O.P.	-	3,23			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	5,50 / 16,80			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1690 / 5600			
C.O.P. (Min/Max)	-	3,23 / 2,99			
Max fűtési teljesítmény	kW	12,9			
C.O.P.	-	3,27			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	4,20 / 12,90			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1300 / 4300			
C.O.P. (Min/Max)	-	3,27 / 2,99			
Max fűtési teljesítmény	kW	12			
C.O.P.	-	2,29			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	3,90 / 12,00			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1710 / 5700			
C.O.P. (Min/Max)	-	2,29 / 2,10			
Max hűtési teljesítmény	kW	16,8			
E.E.R.	-	3,66			
Hűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	8,31 / 16,8			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1890 / 4930			
E.E.R. (Min/Max)	-	3,66 / 4,2			
Előremenő max víz hőmérséklet	°C	60			
Működési tartomány (Min/Max)	°C	-30 + 43			
Max áramfelvétel	A	12,3			
Kompresszor	Típus	-	Inverteres iker kompresszor		
	Márka	-	Panasonic		
Ventilátor	Mennyiség	-	2		
	Légáram	m ³ /h	3500		
	Névleges teljesítmény	W	150		
Vízoldali hőcserélő	Típus	-	Lemezes hőcserélő		
	Víznyomás esés	kPa	40		
	Cső csatlakozási méretek	cal	G1"		
Vízáram	Min/Tényleges/Max	L/S	0,35	0,55	0,87
Wifi vezérlés	-	Igen			
Cseptálca fűtés	-	Igen			
Zajszint	db (A)	57			
Termék mérete	mm	1050*480*1380			
Csomagolás mérete	mm	1080*480*1385			
Nettó tömeg	kg	163,5			
Teljes tömeg	kg	175			

Performance tables

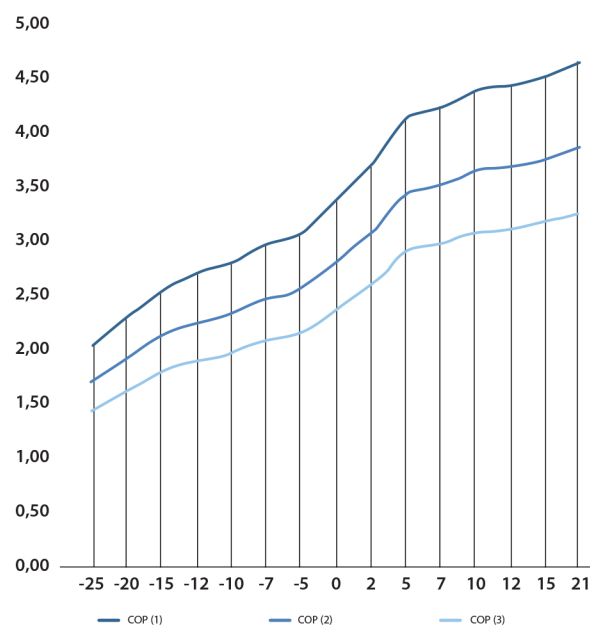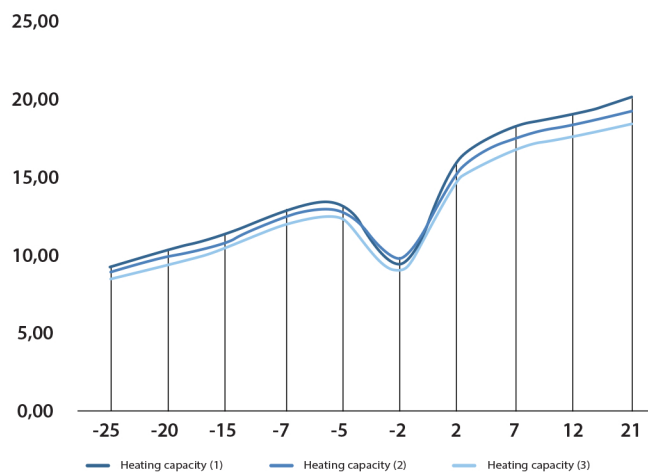

Model	BLP18P3V1MR32		
Air temp °C	Heating capacity (KW)		
-25	9,20	8,90	8,50
-20	10,30	9,90	9,50
-15	11,30	10,90	10,40
-7	12,90	12,50	12,00
-5	13,30	12,90	12,30
-2	9,40	9,82	9,18
2	15,90	15,30	14,70
7	18,20	17,60	16,80
12	19,10	18,40	17,70
21	20,00	19,30	18,50
Hot water temp °C	30/35	40/45	50/55

Model	BLP18P3V1MR32		
Air temp °C	COP		
-25	2,06	1,72	1,45
-20	2,31	1,93	1,62
-15	2,57	2,14	1,80
-12	2,73	2,27	1,91
-10	2,83	2,36	1,98
-7	2,99	2,49	2,10
-5	3,10	2,58	2,17
0	3,41	2,83	2,39
2	3,73	3,10	2,61
5	4,16	3,46	2,92
7	4,27	3,55	2,99
10	4,43	3,68	3,10
12	4,49	3,73	3,14
15	4,57	3,80	3,20
21	4,69	3,90	3,29
Hot water temp °C	35	45	55