

BLAUPUNKT

Blaupunkt Monoblokk
BLP13P3V1MR32





5
év garancia



ENJOY IT.

Levegő-víz inverteres monoblokk hőszivattyú					
		BLP13P3V1MR32			
Elektromos betáp	V/Hz	380-420 / 50 3F			
Hűtőközeg	-	R32			
Energiaosztály (Fűtés / hűtés)	-	A+++ / A++			
Max fűtési teljesítmény	kW	13			
C.O.P.	-	4,63			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	4,40 / 13,00			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	950 / 3100			
C.O.P. (Min/Max)	-	4,63 / 4,17			
Max fűtési teljesítmény	kW	12			
C.O.P.	-	3,25			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	4,10 / 12,00			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1250 / 4100			
C.O.P. (Min/Max)	-	3,25 / 2,92			
Max fűtési teljesítmény	kW	9,2			
C.O.P.	-	3,29			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	3,20 / 9,20			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	960 / 3200			
C.O.P. (Min/Max)	-	3,29 / 2,92			
Max fűtési teljesítmény	kW	8,5			
C.O.P.	-	2,3			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	2,90 / 8,50			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1270 / 4200			
C.O.P. (Min/Max)	-	2,3 / 2,04			
Max hűtési teljesítmény	kW	11,8			
E.E.R.	-	3,43			
Hűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	4,87 / 11,8			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1250 / 4000			
E.E.R. (Min/Max)	-	3,43 / 4,12			
Előremenő max víz hőmérséklet	°C	60			
Működési tartomány (Min/Max)	°C	-30 + 43			
Max áramfelvétel	A	8,8			
Kompresszor	Típus	-	Inverteres iker kompresszor		
	Márka	-	Panasonic		
Ventilátor	Mennyiség	-	1		
	Légáram	m ³ /h	3500		
	Névleges teljesítmény	W	150		
Vízoldali hőcserélő	Típus	-	Lemezes hőcserélő		
	Víznyomás esés	kPa	35		
	Cső csatlakozási méretek	cal	G1"		
Vízáram	Min/Tényleges/Max	L/S	0,25	0,41	0,62
Wifi vezérlés	-	Igen			
Cseppfűtés	-	Igen			
Zajszint	db (A)	55			
Termék mérete	mm	1110*475*970			
Csomagolás mérete	mm	1200*540*970			
Nettó tömeg	kg	113			
Teljes tömeg	kg	115			

Performance tables

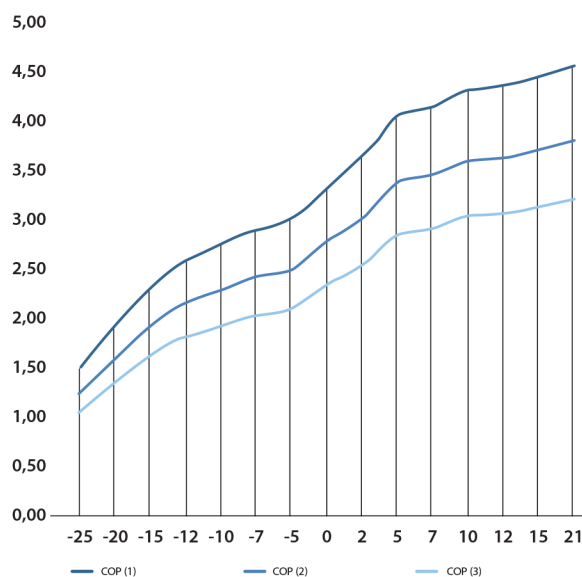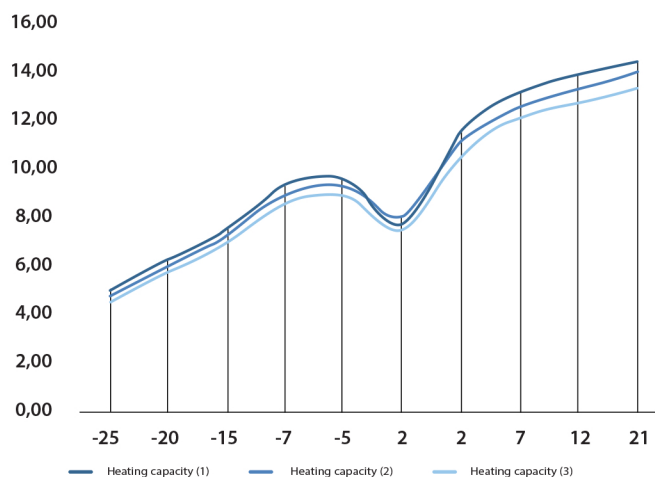

Model	BLP13P3V1MR32		
Air temp °C	Heating capacity (KW)		
-25	4,90	4,70	4,50
-20	6,20	5,90	5,70
-15	7,40	7,20	6,90
-7	9,20	8,90	8,50
-5	9,50	9,20	8,80
-2	7,61	7,96	7,44
2	11,40	11,00	10,50
7	13,00	12,50	12,00
12	13,70	13,20	12,60
21	14,30	13,80	13,20
Hot water temp °C	30/35	40/45	50/55

Model	BLP13P3V1MR32		
Air temp °C	COP		
-25	1,49	1,24	1,04
-20	1,90	1,58	1,33
-15	2,31	1,92	1,62
-12	2,58	2,15	1,81
-10	2,76	2,30	1,94
-7	2,92	2,43	2,04
-5	3,02	2,51	2,12
0	3,32	2,76	2,33
2	3,64	3,03	2,55
5	4,06	3,38	2,85
7	4,17	3,47	2,92
10	4,32	3,59	3,03
12	4,38	3,64	3,07
15	4,46	3,71	3,13
21	4,58	3,81	3,21
Hot water temp °C	35	45	55